

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
For mounting use wide-head screw or washer to fasten the unit  
Weight 2 Kg. approx.


Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Per il fissaggio utilizzare viti a testa larga o rondella  
Peso 2 Kg. circa

009

PERFORMANCE CHART  
SCHEDE PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	1030	23,2	608	0
10	930	22,0	549	0,4
20	840	20,6	496	0,8
25	780	19,5	460	1,0
30	710	17,4	419	1,2
35	670	17,5	395	1,4
40	590	16,3	348	1,6
50	400	13,0	236	2,0
60	130	10,8	77	2,4
65	0	10,5	0	2,6

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

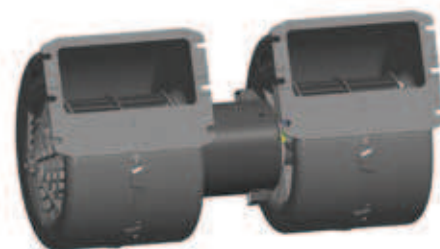

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life Lunga durata	✓
Low noise Bassa rumorosità	✓
3 or 4 speed resistor Resistenza a 3 o 4 velocità	✓
VLL version* Versione VLL*	✓

✓ = Standard feature  
Caratteristica standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

\* for OEM applications only  
\* per applicazioni OEM

[www.riex.hu](http://www.riex.hu)