


006

Suggested mounting torque: 3 +1/- 0 Nm with screw M4  
Weight 1,8 Kg. approx.

Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/- 0 Nm con vite M4  
Peso 1,8 Kg. circa

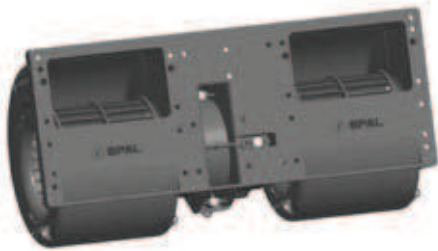

PRODUCT FEATURES  
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life  
Lunga durata



3 or 4 speed resistor  
Resistenza a 3 o 4 velocità



PERFORMANCE CHART  
SCHEDA PRESTAZIONI

Static pressure Pressione statica mm H <sub>2</sub> O	Airflow Portata m <sup>3</sup> /h	Current input Corrente assorbita A	Airflow Portata CFM	Static pressure Pressione statica in H <sub>2</sub> O
0	910	17,2	537	0
10	830	15,6	490	0,4
20	730	14,4	431	0,8
25	670	13,6	395	1,0
30	600	13,0	354	1,2
35	530	11,5	313	1,4
40	430	10,3	254	1,6
45	300	8,3	177	1,8
50	180	7,4	106	2,0
60	0	6,5	0	2,4

Test voltage 13 V d.c. - Tensione di prova 13 V c.c.

www.riex.hu

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta